




R134a

R407C

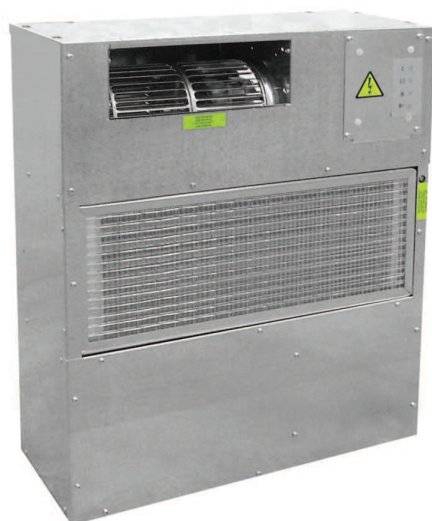

Légszárító berendezés oldalfali kivitelben, felületi hűtéssel szerelt épületekhez, harmatponti hőmérséklet csökkentéséhez. Komponensek: mikroprocesszoros vezérlés, hűtőkör, centrifugál ventilátor, opciós egységek. Üzemi hőmérséklet: 15 - 35 °C.

Változatok:




FH WZ: beépített kiegészítő hűtő hőcserélővel.

Típus	Kapacitás l/24h (1)	Teljesítményfelvétel kW	Hűtő teljesítmény kW (2)	Légmennyiség m ³ /h	Listaár Euro
FH 25 230/1/50	20,1	0,36	...	250	1 172 €
FH 25WZ 230/1/50	20,1	0,36	1,25	250	1 456 €


Munkapont: (1): 26°C környezeti hőmérséklet, 65% relatív páratartalom (2): 15/20 °C

Opciók FH	25	25WZ
Fali szerelő lemezelem	112 € CTFH.25	112 € CTFH.25
Faburkolat rácsokkal	267 € GRFH.25	267 € GRFH.25
Külső mechanikus higrosztát	65 € HYGR.20	65 € HYGR.20
Higro - termosztát (WZ verzióhoz)	77 € HYGR.30	77 € HYGR.30
Porfestett burkolat + hőcserélő uszodai felhasználásra	187 € SWPK.25	187 € SWPK.25

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.



Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	680	545	221
2	750	660	20
3	703	605	228
Súly (kg) FH	45		Súly (kg) FH/WZ
			38

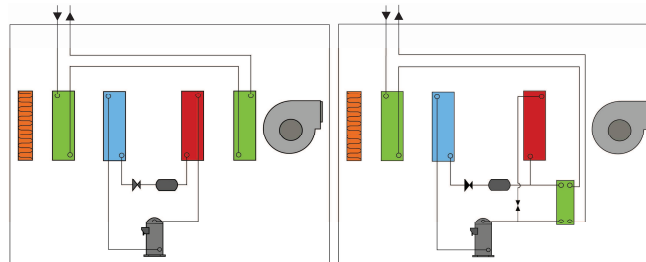

Standard

WZ verzió