

GH

## Légszárító berendezés felületi hűtési rendszerekhez és szellőzőgép páratartalom szabályzáshoz



R134a

R407C



Légszárító berendezés felületi hűtéssel szerelt épületekhez, harmatponti hőmérséklet csökkentéséhez.

A berendezés kiegészítő hűtő hőcserélővel (WZ) is rendelhető.

Komponensek: mikroprocesszoros vezérlés, hűtőkör, centrifugál ventilátor, opciós egységek.  
Üzemi hőmérséklet: 15 - 35 °C

### Változatok:

GH WZ: beépített kiegészítő hűtő hőcserélővel


Típus	Kapacitás l/24h (1)	Teljesítményfelvétel kW	Hűtő teljesítmény kW (2)	Légmennyiség m <sup>3</sup> /h	Listaár Euro
GH 25 230/1/50	20,1	0,34	...	250	1 172 €
GH 50 230/1/50	48,5	0,7	...	600	1 979 €
GH 100 230/1/50	87,2	1,45	...	1000	2 949 €
GH 200 230/1/50	164,0	2,45	...	1850	4 442 €
GH 25WZ 230/1/50	20,1	0,34	1,25	250	1 456 €
GH 50WZ 230/1/50	48,5	0,7	3,5	600	2 382 €
GH 100WZ 230/1/50	87,2	1,45	6,0	1000	3 442 €
GH 200WZ 230/1/50	164,0	2,45	11,3	1850	5 188 €

Munkapont: (1): 26°C környezeti hőmérséklet, 65% relatív páratartalom (2): 15/20 °C

Opciók GH	25	50	100	200
Külső mechanikus higrosztát	65 € HYGR.20	65 € HYGR.20	65 € HYGR.20	65 € HYGR.20
Porfestett burkolat és hőcserélő uszodai felhasználásra	181 € SWPK.26	254 € SWPK.50	573 € SWPK.100	689 € SWPK.200
Higro - termosztát (WZ verzióhoz)	77 € HYGR.30	77 € HYGR.30	77 € HYGR.30	77 € HYGR.30
Kiegészítő hőcserélő nélkül	...	...	-244 € PRPO.100	-383 € PRPO.200

Egyéb opciók tekintetében kérjük forduljon kollégáinkhoz.

Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
25	250	580	580	35
50	350	580	580	52
100	398	750	795	87
200	398	890	930	115
25WZ	250	580	580	37
50WZ	350	580	580	55
100WZ	398	750	795	90
200WZ	398	890	930	120

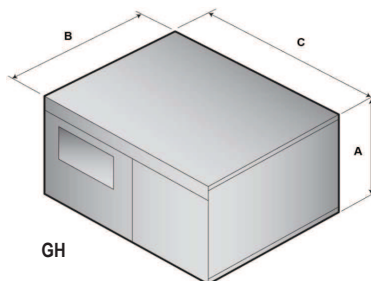

GH