


TF

Fűtési és hűtési puffertartály

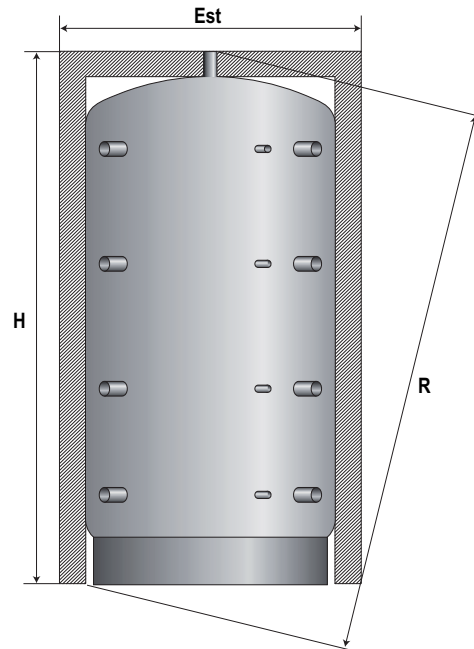

TF

A fűtési és hűtési puffertartályok TF sorozata a fűtés/hűtés rendszer puffertárolójának van kialakítva.


A puffertartályok CFC mentes, önkilító poliuretán habból készült hőszigetelő bevonattal vannak szigetelve. A puffertartályokon 8 vízcsatlakozás és több szondaaljzat található. Meleg és hidegvíz tárolására egyaránt használhatók.

VÁLTOZATOK ÉS FŐBB OPCIÓS TARTOZÉKOK

- TF fűtési és hűtési puffertartály
- Kiegészítő elektromos fűtés

TERMÉK JELLEMZŐI

- Hőszigetelő bevonat (méret: 100-tól 500-ig) vagy "lecsapódásgátló elasztomer" (méret: 2500-tól 5000-ig)
- Tartály anyaga: S235 JR szénacél
- Hőmérő, aljzatban elhelyezve
- Menetes csatlakozások (8 db.) 11/2" (méret: 100-tól 2000-ig); 2" (méret: 2500-tól 5000-ig)
- Kültéri alkalmazáshoz, időtálló bevonattal

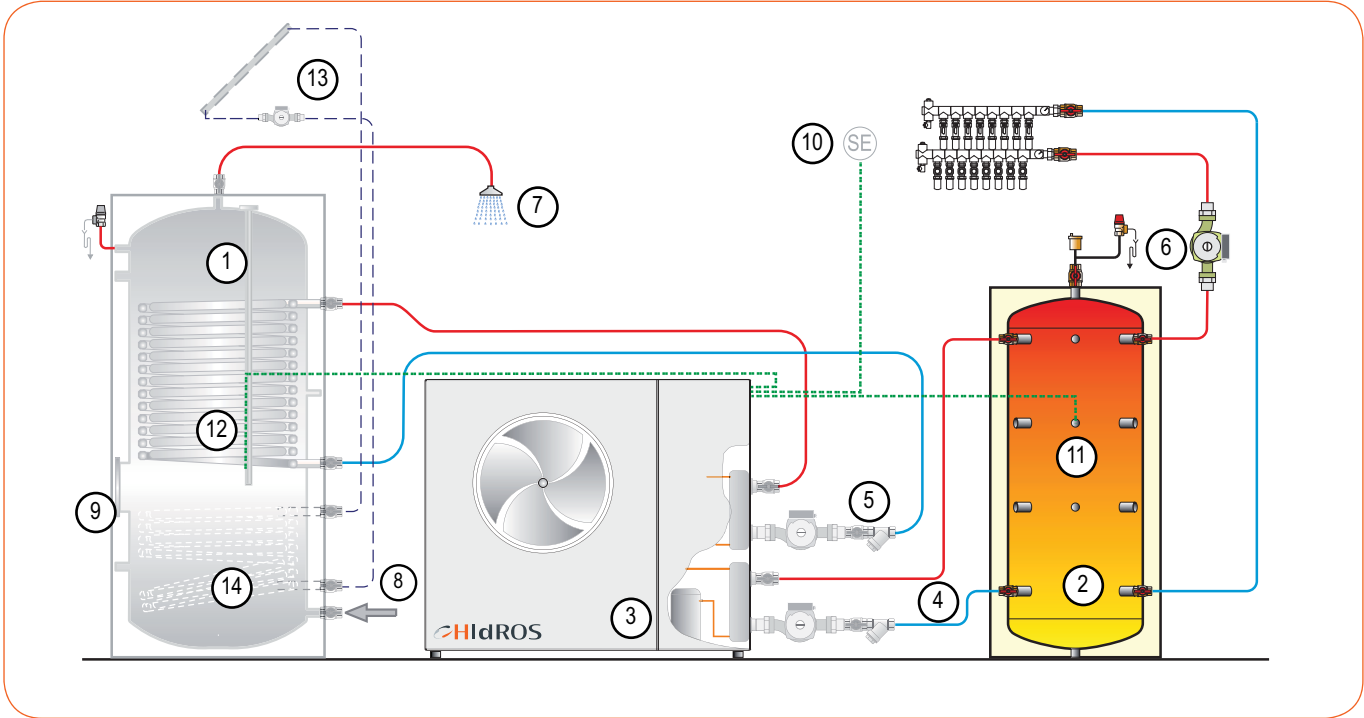

1	Hideg- és melegvíz tároló puffertartályok TW/TWS	8	Belépő hidegvíz
2	Puffertartály TF	9	Kiegészítő fűtés csatlakozó karimája
3	Hőszivattyú	10	Külső hőérzékelő (a hőszivattyú tartozéka)
4	Primer vízkör szivattyúja (fűtés/hűtés)	11	Meleg víz hőérzékelője (a hőszivattyú tartozéka)
5	Használati melegvíz szivattyúja	12	Használati melegvíz hőérzékelője (a hőszivattyú tartozéka)
6	Fűtőköri szivattyú(k)	13	Napkollektor rendszer
7	Használati melegvíz kivezetés	14	Napkollektor hőcserélője (csak TWS változat)

TF modell		100	200	300	500	800	1000	1500	2000	3000	5000
Hőszigetelés	mm	50	50	50	50	110	110	110	110	110	110
Hővezetési tényező	W/mK	0,023	0,023	0,023	0,023	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Maximális munkanyomás	bar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maximális munkahőmérséklet	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Átmérő szigetelés nélkül	mm	400	500	500	650	790	790	1000	1100	1250	1600
Átmérő szigeteléssel	EST mm	500	600	600	750	990	990	1200	1300	1450	1800
Összmagasság	H mm	890	1070	1565	1650	1730	2080	2135	2350	2710	2850
Átlós hossz	R mm	1020	1230	1680	1690	1780	2130	2210	2420	2800	2970
Tömeg	kg	80	90	101	143	186	265	288	386	475	757
Kód	TF	TF00.10	TF00.20	TF00.30	TF00.50	TF00.80	TF01.00	TF01.50	TF02.00	TF03.00	TF05.00